@mardeasa

CURSO DE DISEÑO WEB · WORDPRESS

Tipos de contenido en Elementor Pro

Plantillas, etiquetas dinámicas, plantillas de bucle y condiciones para mostrar u ocultar campos

Qué vamos a ver

01

Punto de partida

Qué necesitamos y por qué no basta con ACF

02

Maquetador de temas

Plantillas individuales, de archivo y sus condiciones

03

Etiquetas dinámicas

Conectar cada widget con un campo de ACF

04

Plantillas de bucle

Diseñar una tarjeta y repetirla con Loop Grid

05

Mostrar u ocultar

Condiciones de visualización de Elementor Pro y addons

06

Nivel avanzado y práctica

Consultas a medida, errores típicos y ejercicio

01

Punto de partida

Ya tenemos tipos de contenido y campos. Ahora toca diseñar cómo se ven



@mardeasa

Qué necesitamos

Tipo de contenido

Creado con CPT UI o ACF. Ej.: Empresas, Experiencias

Campos de ACF

La ficha: dirección, teléfono, web, redes, galería…

Elementor


El constructor visual (versión gratuita)

Elementor Pro


Maquetador de temas, etiquetas dinámicas, Loop Grid y condiciones

Importante Elementor gratuito no tiene etiquetas dinámicas ni Maquetador de temas: para mostrar campos de ACF sin código hace falta Elementor Pro (u otro constructor con contenido dinámico).

El problema: los datos están, pero no se ven

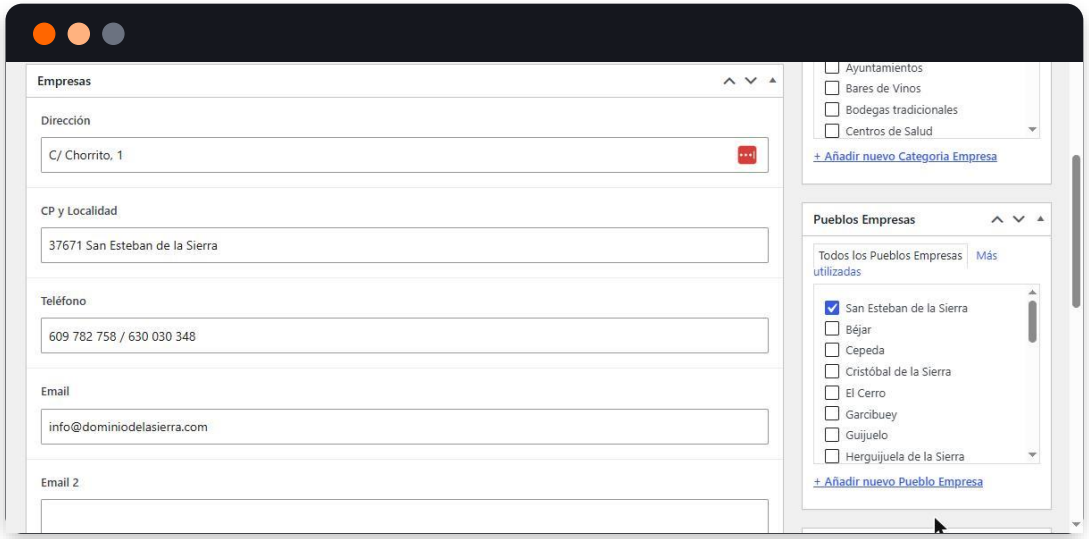

En el escritorio: la ficha de la empresa con todos sus campos rellenos.

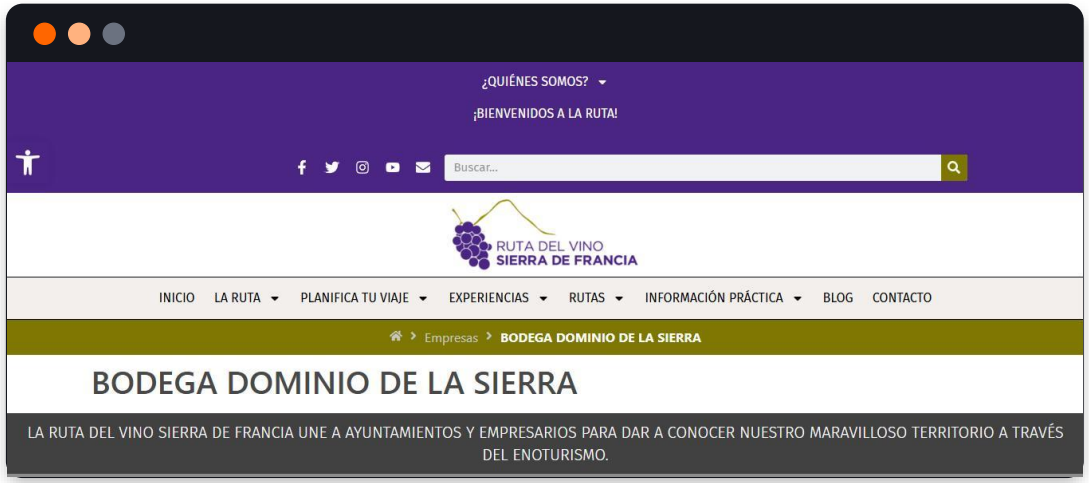

En la web: el tema solo muestra el título. Nadie le ha dicho dónde van los campos.

Solución Elementor Pro resuelve esto con plantillas que leen los campos de cada entrada automáticamente.

Del dato a la pantalla



Diseñas una vez y sirve para las 103 empresas o las 69 experiencias de la web.

02

El Maquetador de temas


Plantillas que se aplican solas a todo un tipo de contenido




Qué es el Maquetador de temas

Plantillas › Maquetador de temas reúne las partes globales de la web:

- **Cabecera y pie**
- **Entrada individual:** la ficha de cada elemento
- **Archivo:** el listado de un CPT o taxonomía
- **Resultados de búsqueda**
- **Elemento de bucle:** la tarjeta que se repite
- **Error 404**

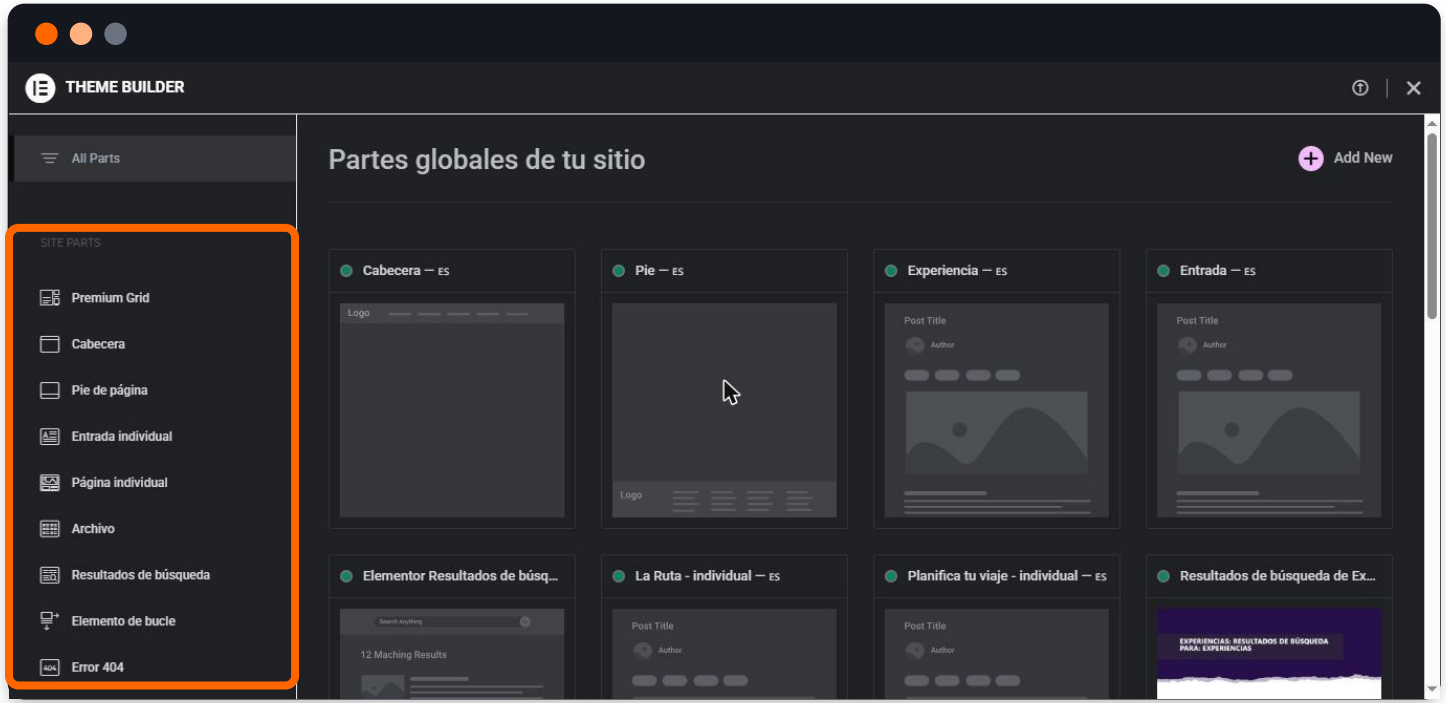

Plantilla individual para un tipo de contenido

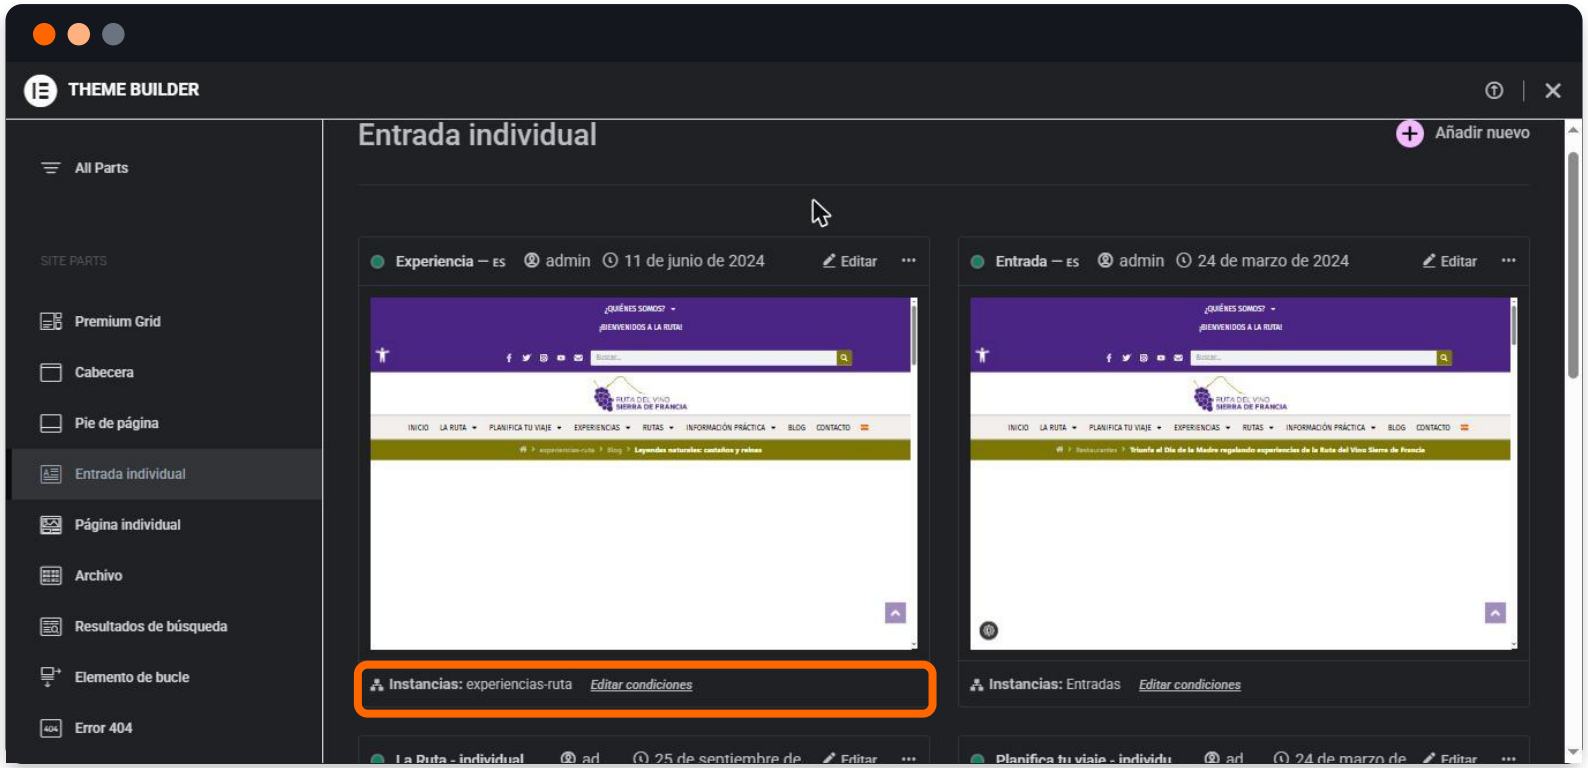

La plantilla «Experiencia» es una Entrada individual que solo se aplica al CPT experiencias-ruta.

Cada una de las 69 experiencias usa el mismo diseño y rellena los huecos con sus propios datos.

Condiciones de la plantilla: dónde se aplica



- **Incluir / Excluir:** se combinan para afinar
- **Todo el tipo:** Entradas › experiencias-ruta
- **Solo una taxonomía:** en Categorías Experiencias › Catas
- **Una entrada concreta** o las hijas de una página

Prioridad Si dos plantillas coinciden, gana la condición más concreta. Así puedes tener una ficha general y otra especial para una categoría.

Crear una plantilla individual paso a paso

1. **Nueva plantilla**

   Plantillas › Maquetador de temas › Añadir nuevo › Entrada individual

2. **Vista previa**

   Ajustes (rueda) › Vista previa › elige una entrada del CPT para ver datos reales

3. **Diseña**

   Título, imagen destacada y widgets con etiquetas dinámicas

4. **Publica y condiciona**

   Al publicar, elige Incluir › Entradas › tu CPT



Y para los listados…

- Plantilla de tipo Archivo con condición «Archivo de experiencias-ruta» o de una taxonomía
- Dentro, un widget Loop Grid o Archivo de entradas
- En la web de ejemplo, «Resultados de búsqueda de Experiencias» hace de archivo del CPT y de su taxonomía

03

Etiquetas dinámicas

Cada widget deja de tener texto fijo y lee un campo de la entrada



Qué es una etiqueta dinámica

Junto a muchos controles aparece el icono de base de datos. Al pulsarlo, en lugar de escribir un valor eliges de dónde sale:

- **Entrada:** título, extracto, fecha, términos, campo personalizado
- **Sitio y archivo:** nombre del sitio, título del archivo
- **Autor y medios**
- **ACF:** cualquier campo de nuestros grupos




Ojo La lista cambia según el control: en un enlace solo salen etiquetas que devuelven URL y en una imagen, las de imagen.


Conectar un widget con un campo de ACF


1. Selecciona el widget (aquí, un Editor de texto)
2. Pulsa el icono de etiquetas dinámicas del contenido
3. Elige ACF › ACF Campo
4. En la llave inglesa, elige la Clave del campo

El widget pasa a mostrar «ACF Campo (Dirección)» y en el lienzo ya se ve el dato real.

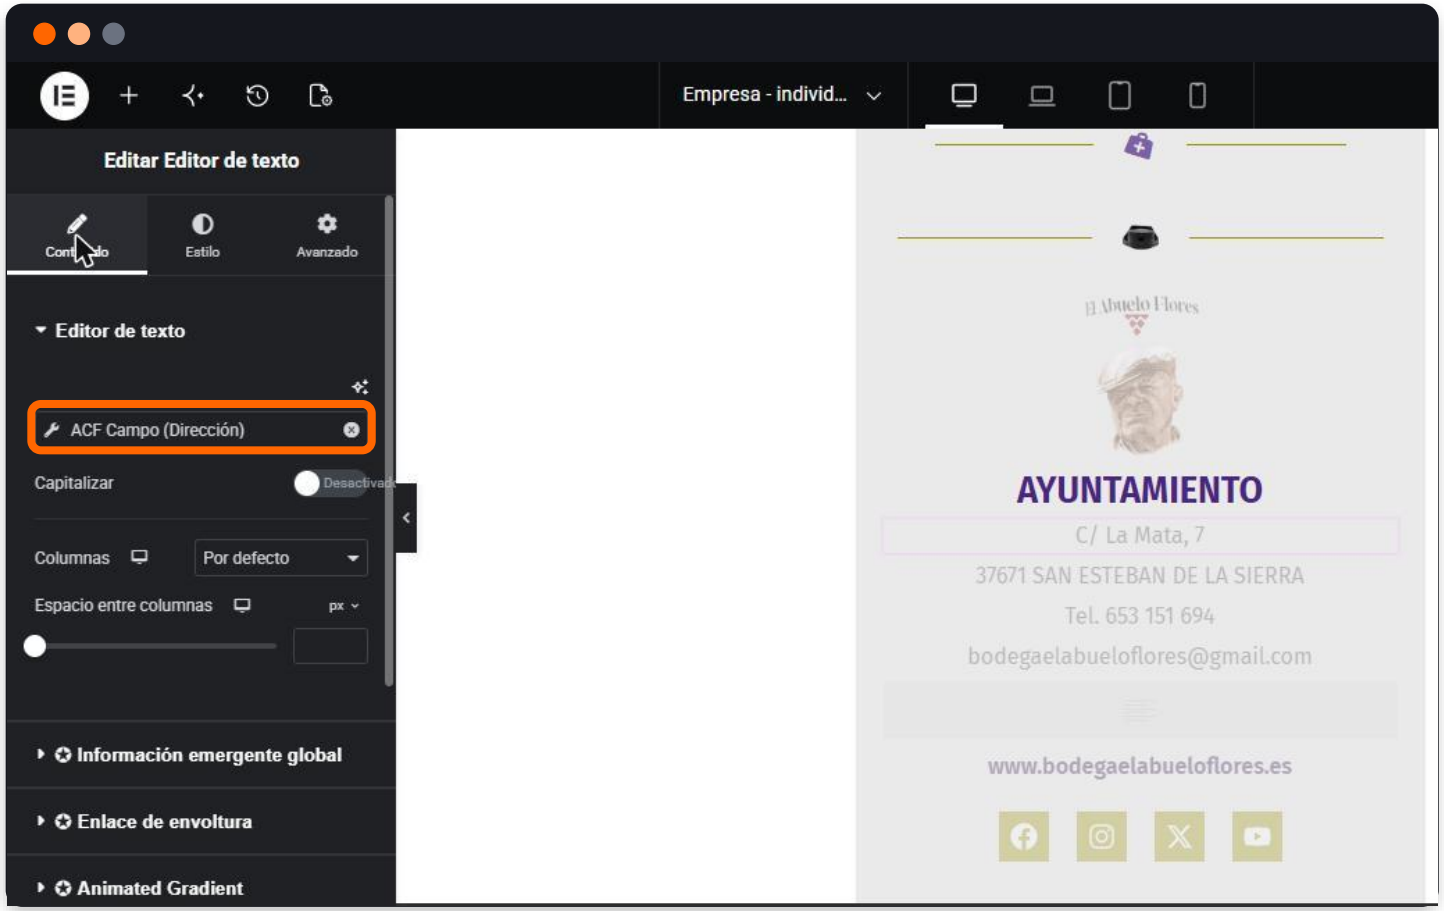

Ajustes de la etiqueta: Clave, Antes, Después y Respaldo

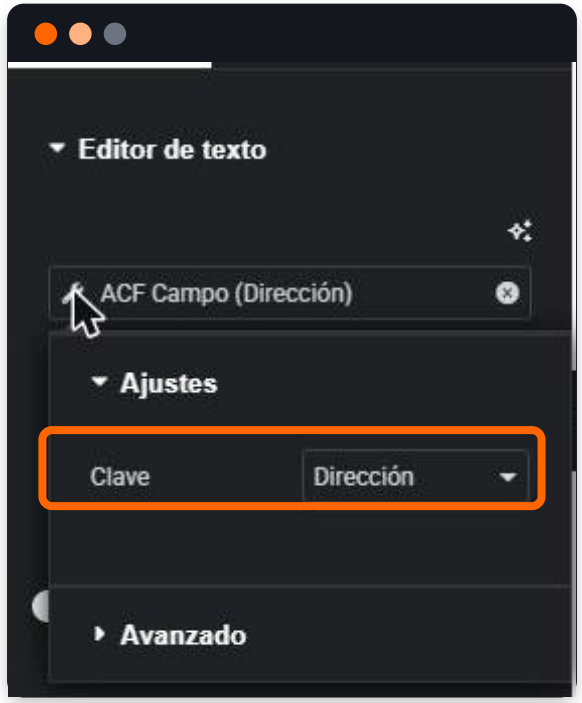

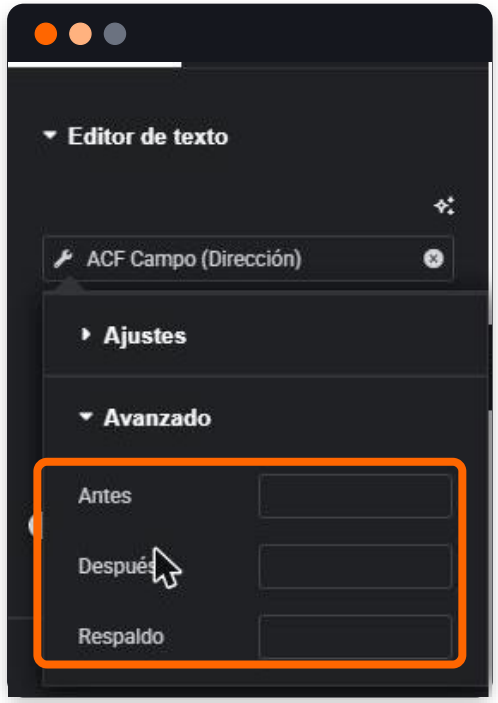

- **Clave:** qué campo del grupo se lee
- **Antes:** texto delante. Ej.: «Tel. »
- **Después:** texto detrás. Ej.: « €»
- **Respaldo:** lo que se muestra si el campo está vacío


Truco Con Antes y Después el cliente solo escribe «653 151 694» o «20», y la web muestra «Tel. 653 151 694» o «20 €».

Qué etiqueta ACF usar en cada control

Control de Elementor	Etiqueta dinámica	Tipo de campo ACF compatible
Texto, título, editor	**ACF Campo**	Texto, área de texto, número, selección…
Enlace de botón o icono	**ACF Campo de URL**	URL, enlace, correo, archivo
Imagen	**ACF Imagen**	Imagen
Galería	**ACF Galería (PRO) / ACF Photo Gallery (addon)**	Galería
Número (contadores, barras)	**ACF Número**	Número, rango
Color de fondo o texto	**ACF Color**	Selector de color
Archivo para descargar	**ACF Archivo**	Archivo

Pista Si un campo no aparece en la lista, casi siempre es porque su tipo no encaja con ese control.


Ejemplo: un botón que enlaza a la web de reservas

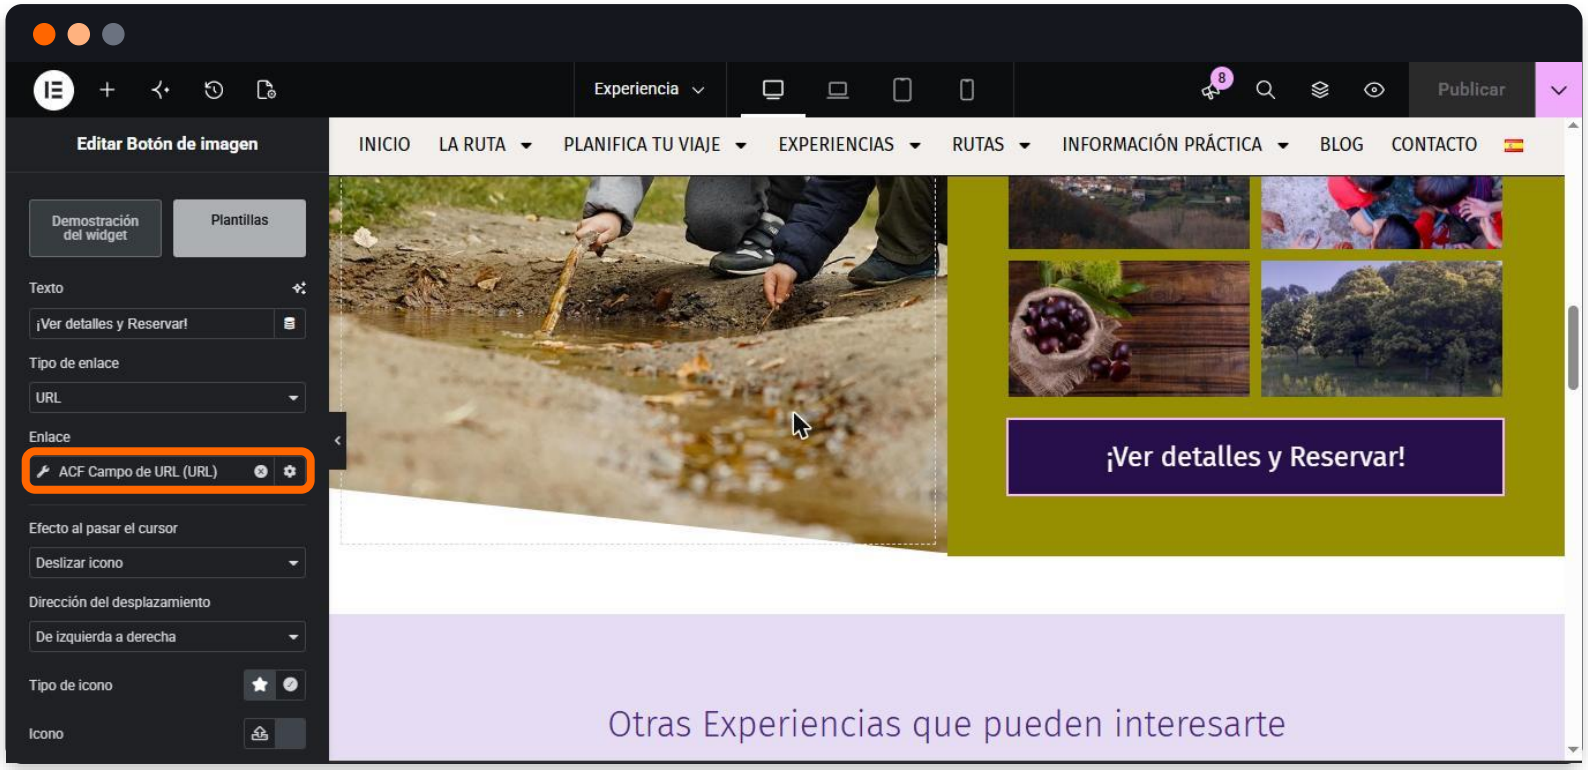

El texto del botón es fijo, pero el enlace sale del campo URL de cada experiencia.

Funciona igual en widgets de addons: aquí, el Botón de imagen de Premium Addons.

Ejemplo: una galería dinámica con el addon gratuito

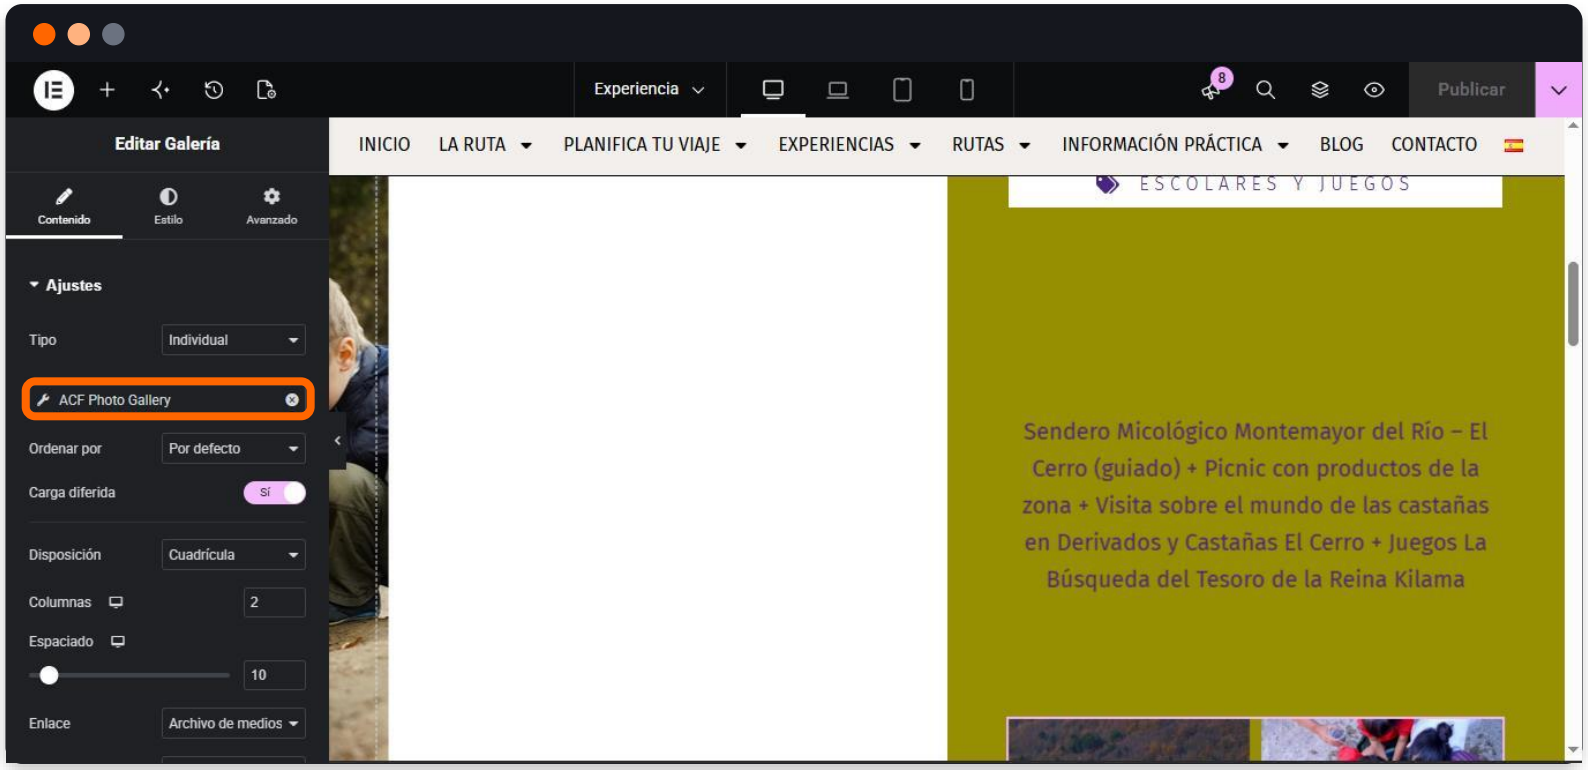

Widget Galería de Elementor Pro con la etiqueta «ACF Photo Gallery».

La añade el propio addon ACF Photo Gallery Field, así que no hace falta ACF PRO. Cada experiencia muestra sus fotos en cuadrícula de 2 columnas.

04

Plantillas de bucle y Loop Grid

Diseña la tarjeta una vez y repítela para cada elemento del listado




@mardeasa

El elemento de bucle: la tarjeta


Es una plantilla pequeña que representa un solo elemento. Se edita con datos de ejemplo de una entrada real.

- Título → Título de la entrada
- Logo → Imagen destacada
- Dirección, CP, teléfono, email → ACF Campo
- Web y redes → ACF Campo de URL

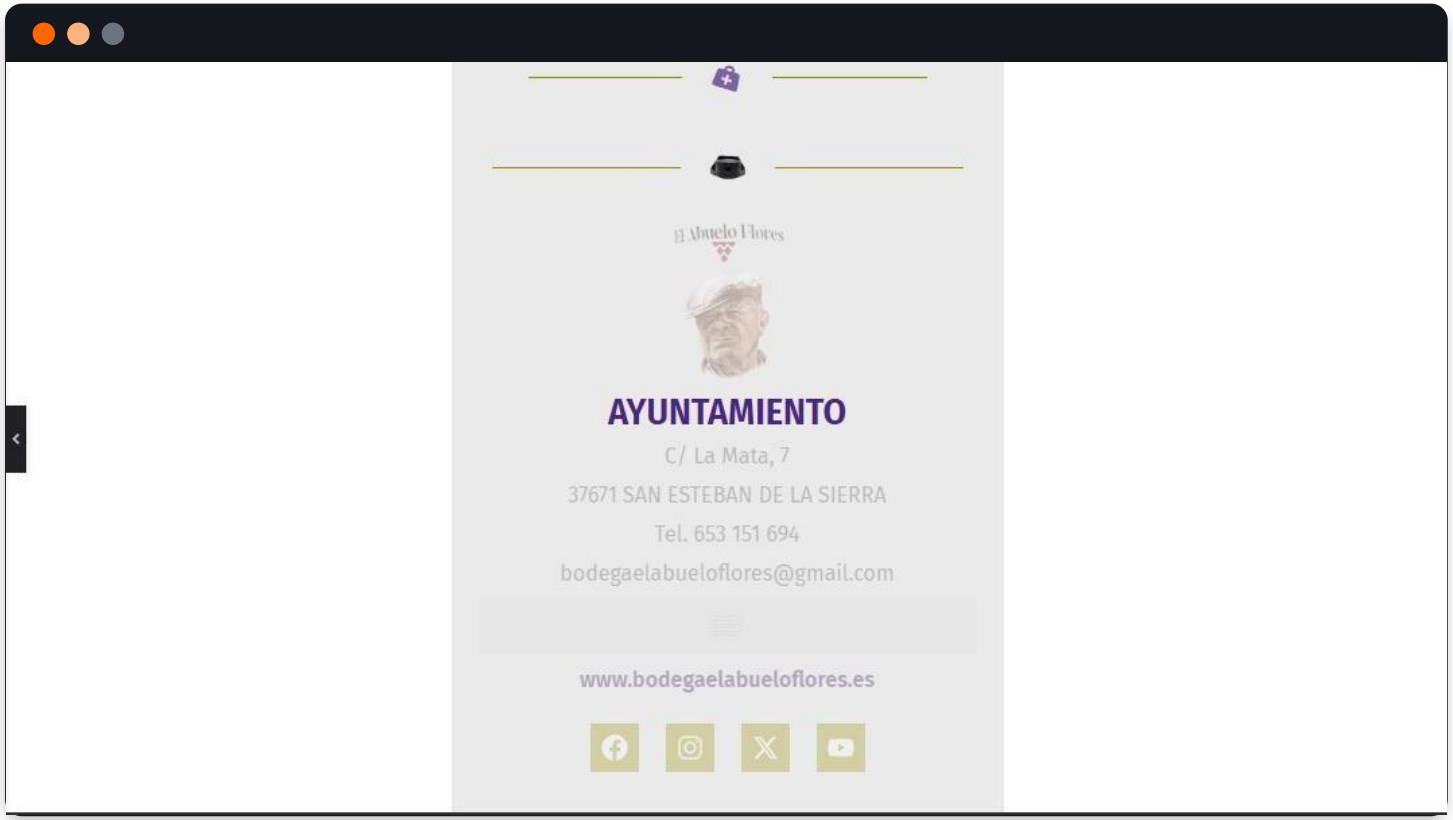


Plantilla «Empresa – individual BUCLE»

Loop Grid: elegir la plantilla y la rejilla

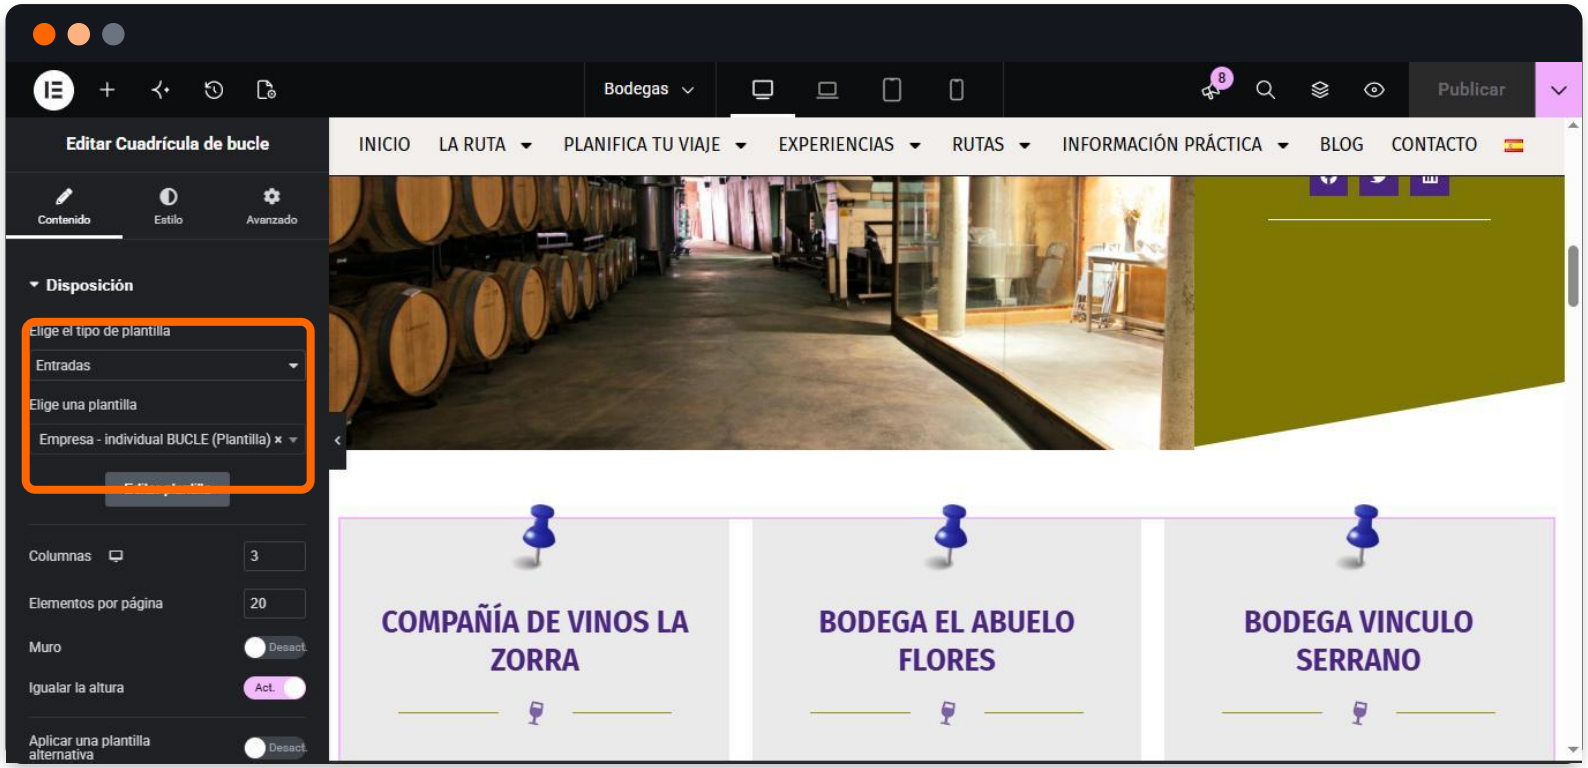

- **Tipo de plantilla:** Entradas
- **Plantilla:** Empresa – individual BUCLE
- **Columnas y elementos por página**
- **Igualar la altura** de las tarjetas
- **Plantilla alternativa:** otro diseño en ciertas posiciones


La consulta: qué elementos se muestran

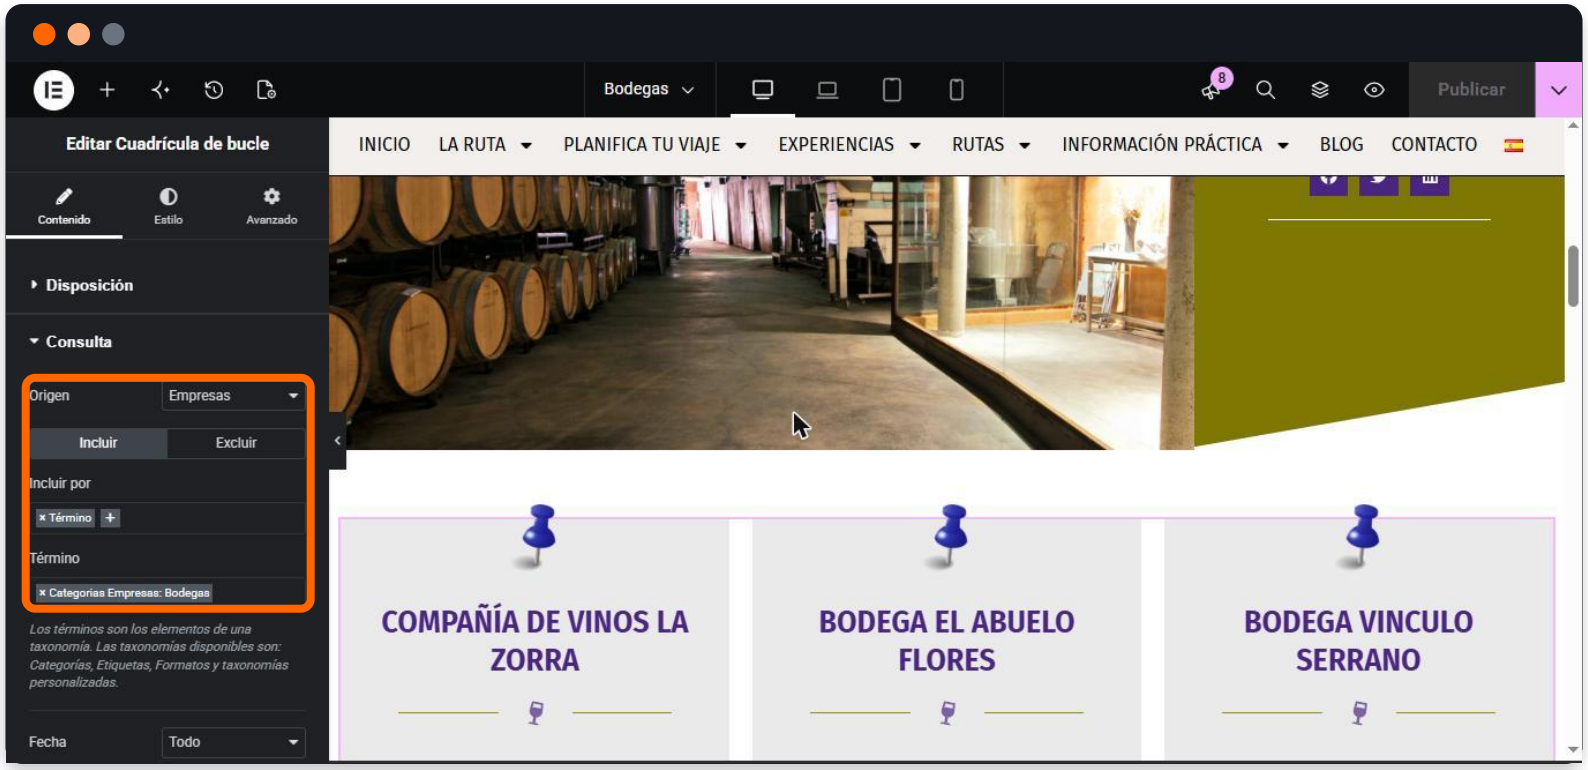

- **Origen:** el CPT (Empresas)
- **Incluir por término:** Categorías Empresas › Bodegas
- **Excluir:** elementos o términos concretos
- **Fecha, orden y ordenamiento**

Clave La página Bodegas es solo esto: un Loop Grid de Empresas filtrado por el término Bodegas.

El resultado: un listado que se actualiza solo

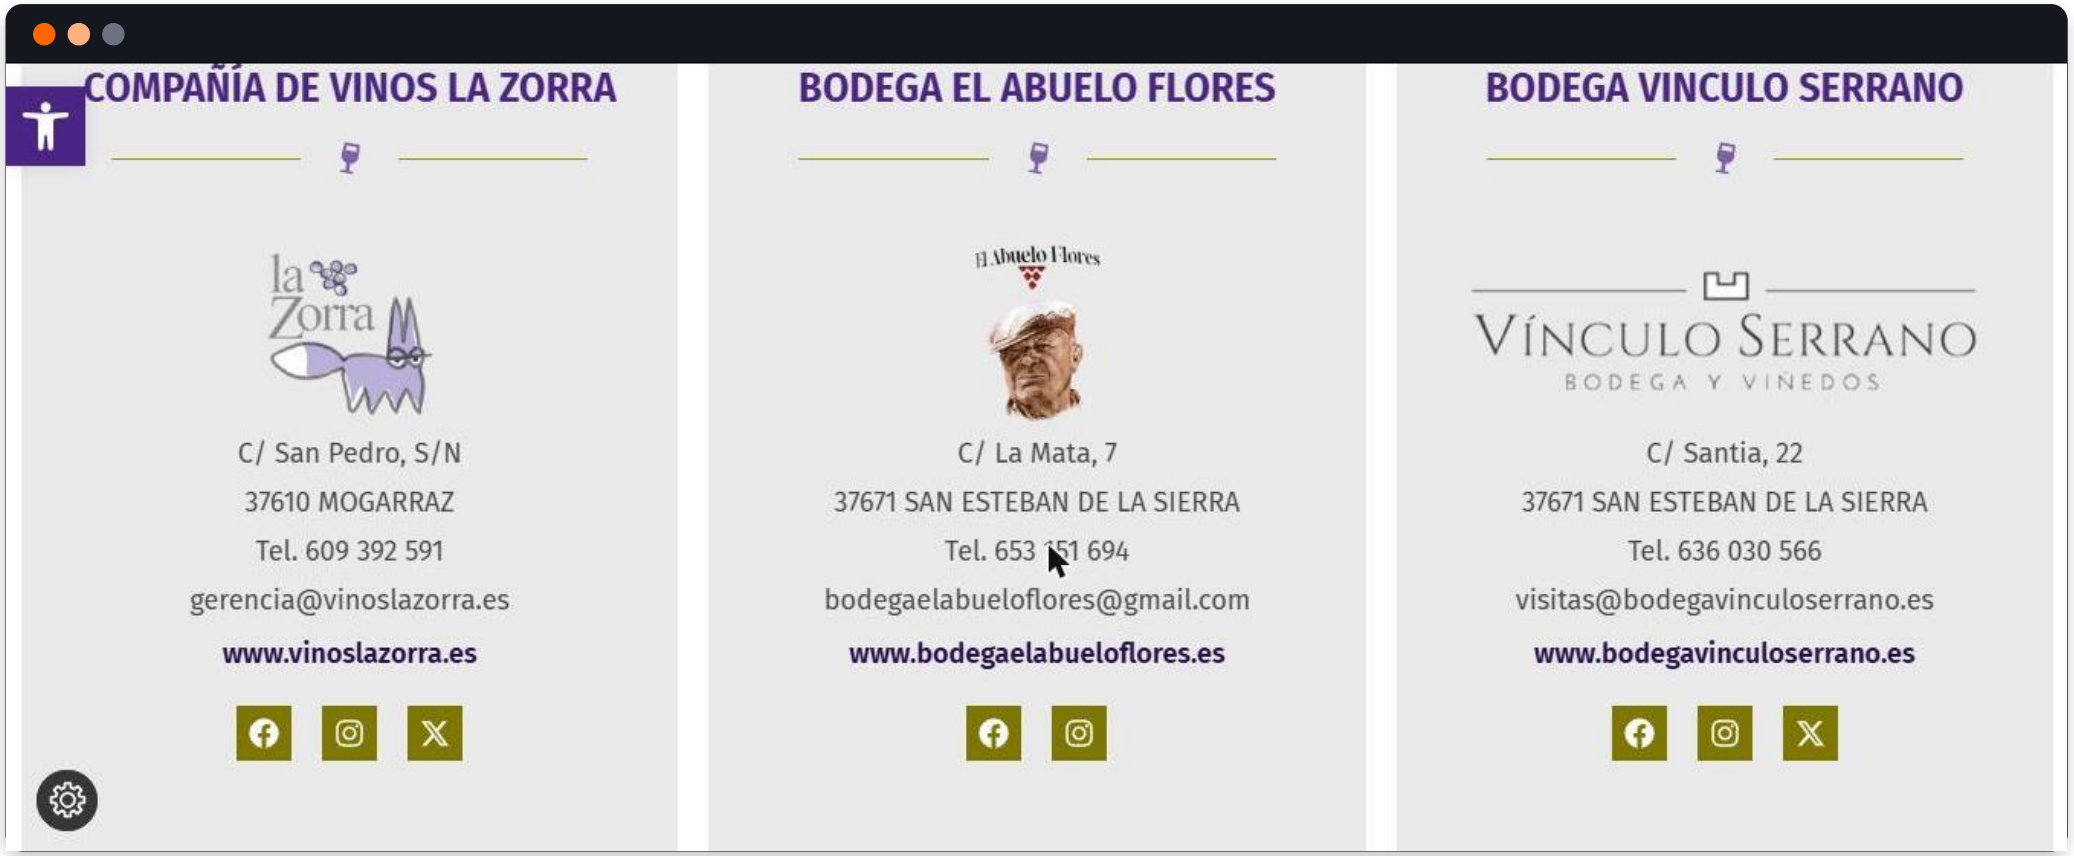

Cuando el cliente crea una bodega nueva y la marca en «Bodegas», aparece aquí sin tocar el diseño.

Un diseño, muchas páginas

Bodegas

Término: Bodegas

Alojamientos

Término: Alojamientos

Restaurantes

Término: Restaurantes

Comercios

Término: Comercios

Las cuatro páginas usan la misma plantilla de bucle. Solo cambia el término en la consulta del Loop Grid.

Ventaja Si mañana cambias el diseño de la tarjeta, cambia en todas las páginas a la vez.

05

Mostrar u ocultar campos dinámicamente

Que cada ficha enseñe solo lo que tiene: sin iconos vacíos ni etiquetas huérfanas



@mardeasa

Tres niveles para decidir qué se ve

1

Condiciones de plantilla

Dónde se aplica una plantilla entera: a qué CPT, taxonomía o entrada.

Maquetador de temas.

2

Condiciones de visualización

Si un widget o contenedor se pinta o no, según datos de la entrada, el usuario o la fecha.

Nativo en Elementor Pro.

3


Extensiones de addons

PowerPack, Premium Addons y otros añaden sus propias condiciones (por ejemplo, por término de una taxonomía).

Extra Y el truco más simple: el Respaldo de la etiqueta dinámica, para mostrar un texto alternativo cuando el campo está vacío.


Dónde están las condiciones de visualización

1. Selecciona el widget o contenedor
2. Pestaña Avanzado
3. Sección Disposición
4. Pulsa el icono de «Condiciones de visualización»

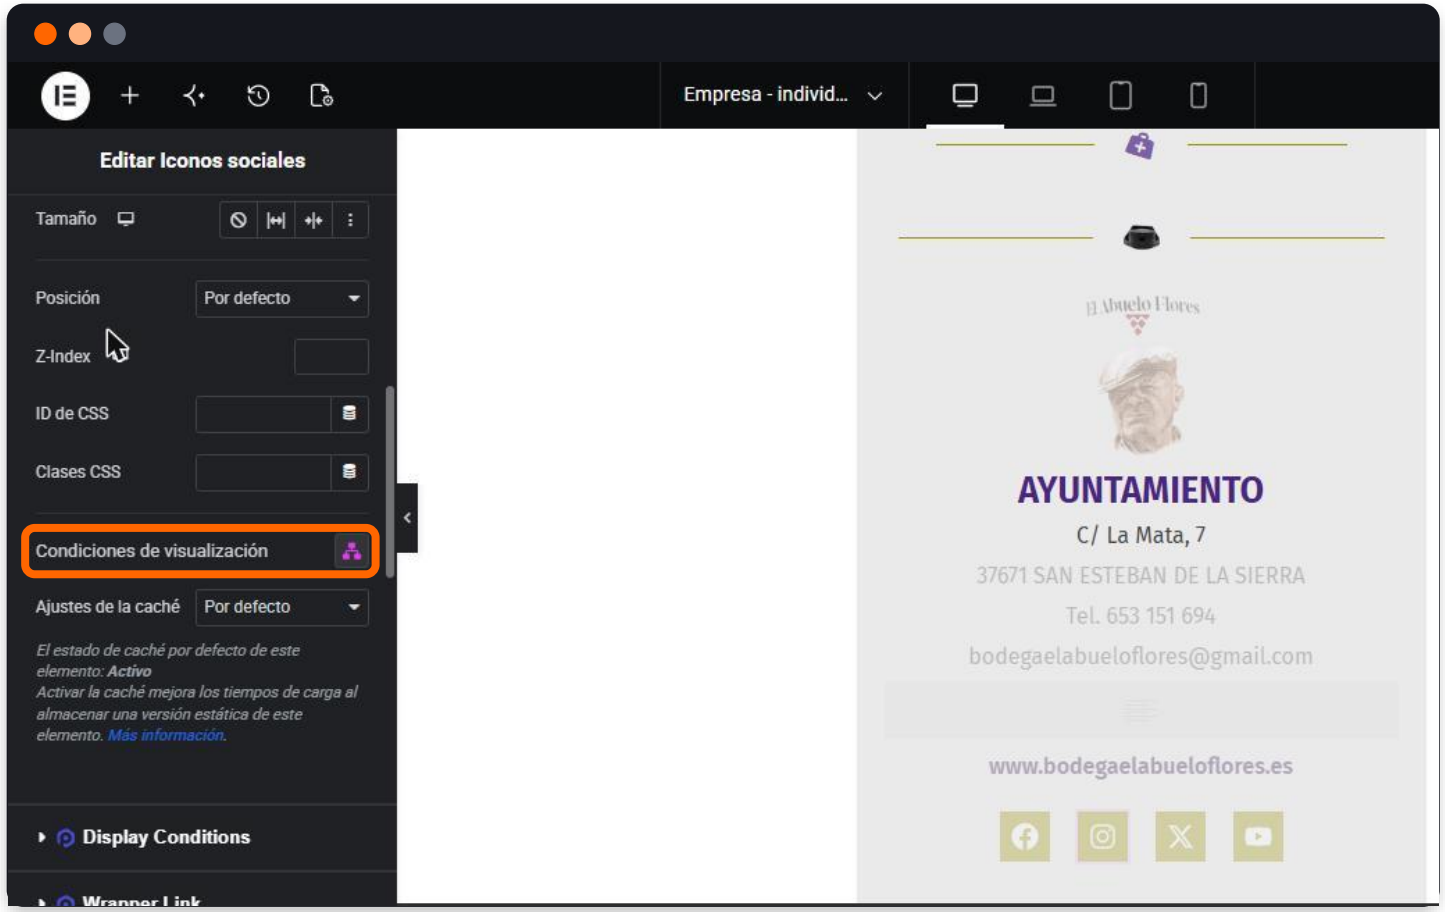

Pista Cuando un elemento tiene condiciones, el icono se ve resaltado en el panel.

La ventana de condiciones

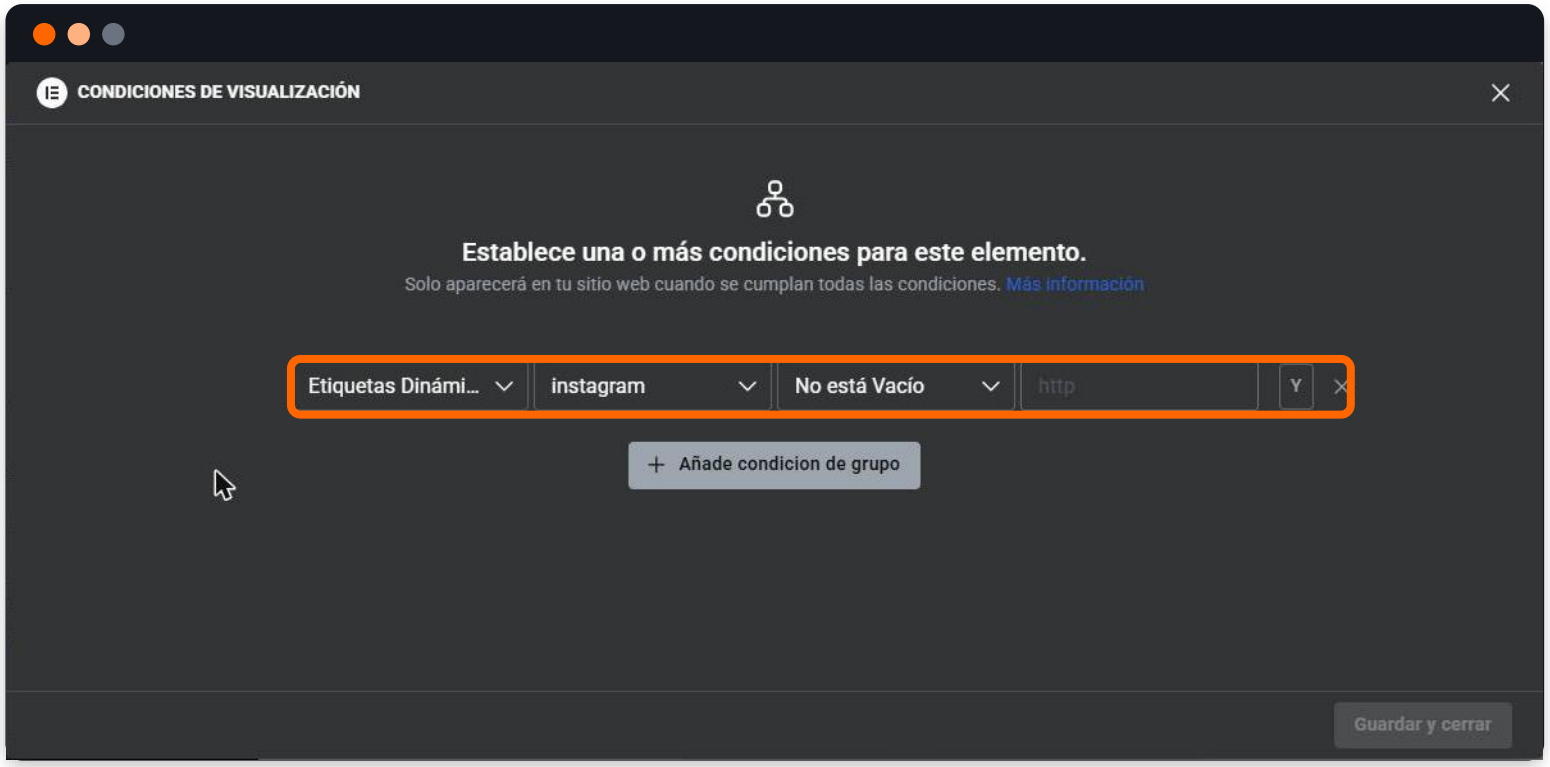

Icono de Instagram de la tarjeta de empresa:

- Etiquetas dinámicas
- Campo: instagram
- No está vacío

Traducido: «muestra este icono solo si la empresa tiene Instagram».

Regla El elemento solo aparece si se cumplen todas las condiciones del grupo. El botón «Y» añade otra condición al mismo grupo.

Qué se puede comprobar

Página: título, página madre, autor


Entrada: título, en categorías, en etiquetas, fechas, autor, imagen destacada

Usuario: si ha iniciado sesión, su perfil, fecha de registro

Hora y fecha: día de la semana, hora del día, fecha actual


Archivo: de categorías, de etiquetas, de autores

Otro: desde URL y etiquetas dinámicas (¡los campos de ACF!)

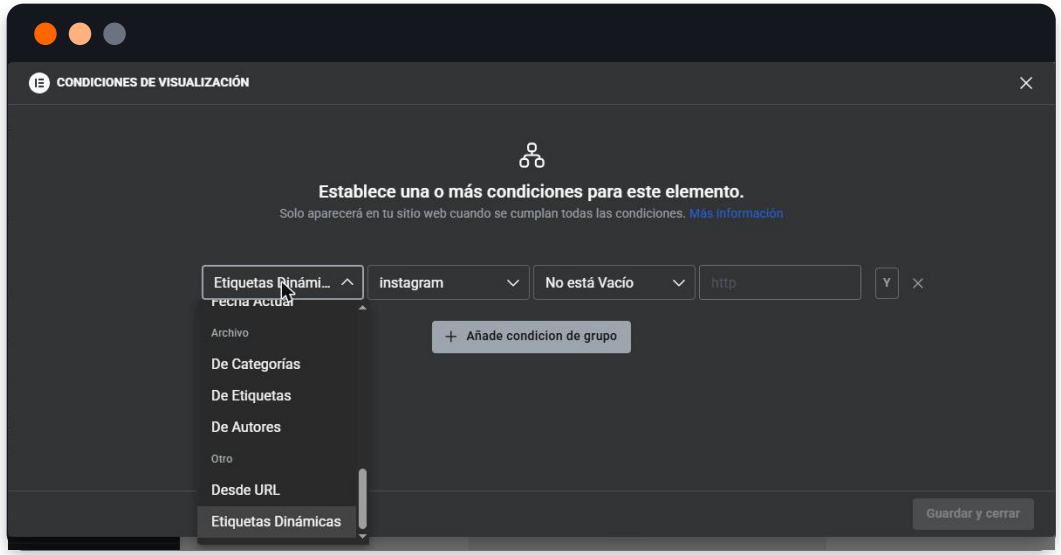


Clave Para campos de ACF, la opción que nos interesa es Otro › Etiquetas dinámicas.

Elegir el campo y el comparador

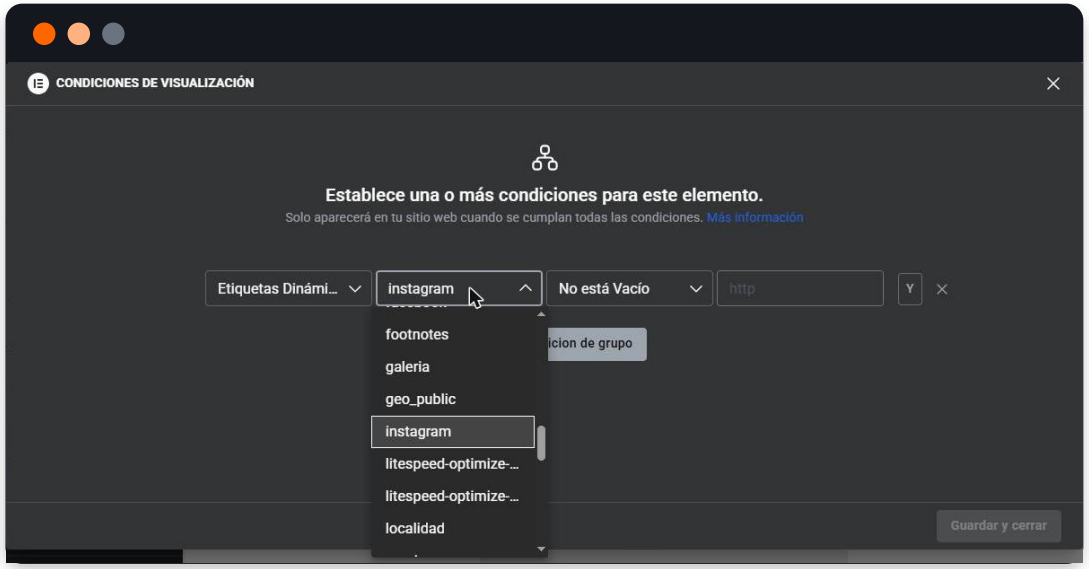


Con «Etiquetas dinámicas», el segundo desplegable lista los campos personalizados: facebook, galeria, instagram, localidad…

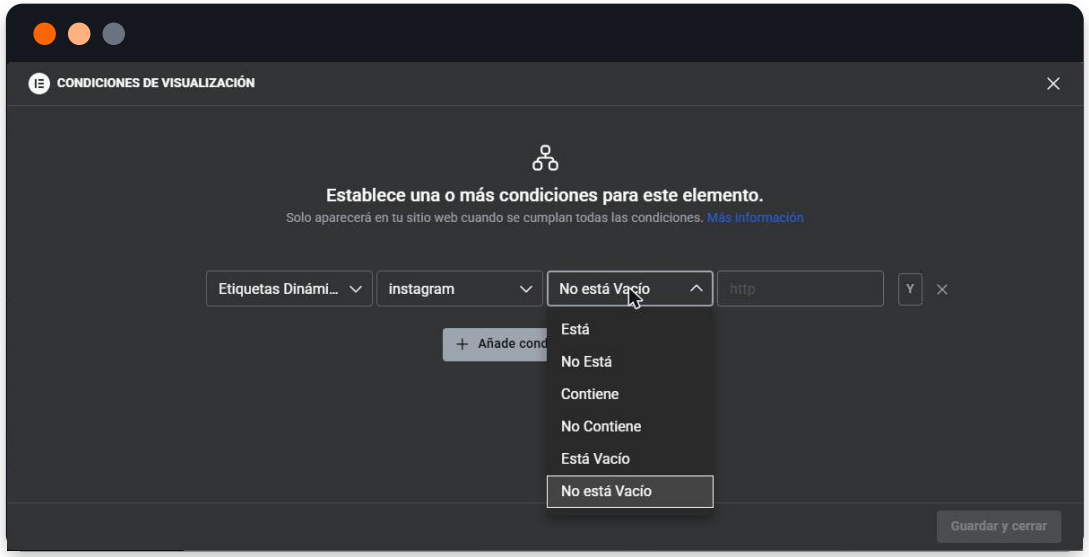

Comparadores: Está, No está, Contiene, No contiene, Está vacío y No está vacío. El valor se escribe en la última casilla.

Caso real: solo las redes que existen

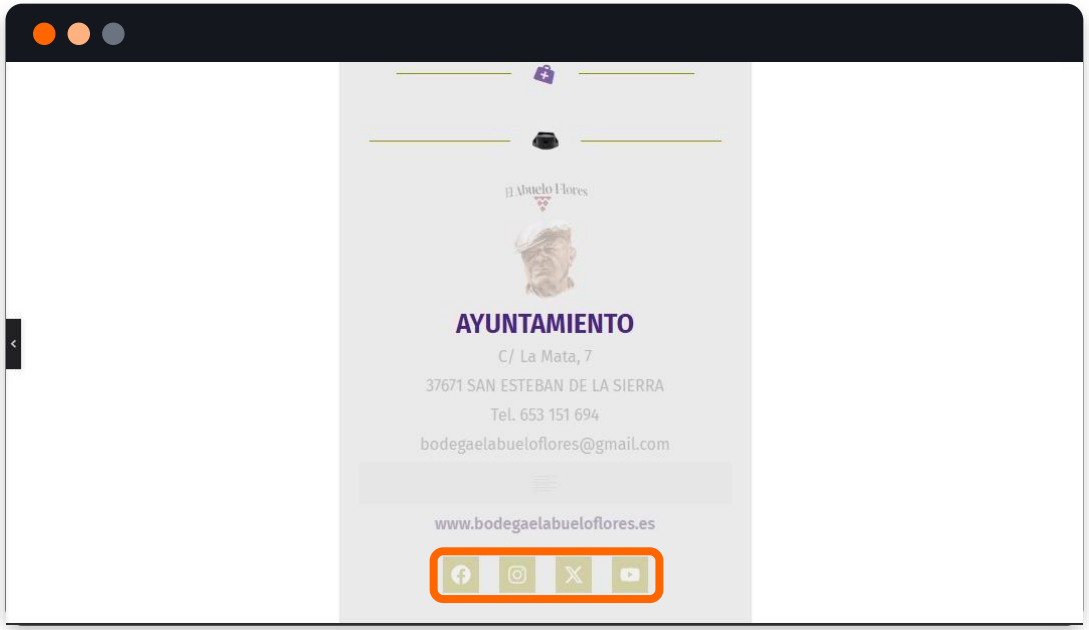


En el editor: los cuatro iconos (Facebook, Instagram, X y YouTube). Cada uno tiene la condición «su campo no está vacío».




En la web: La Zorra muestra tres redes y El Abuelo Flores solo dos. Ningún icono lleva a un enlace vacío.

Caso real: un icono según la categoría

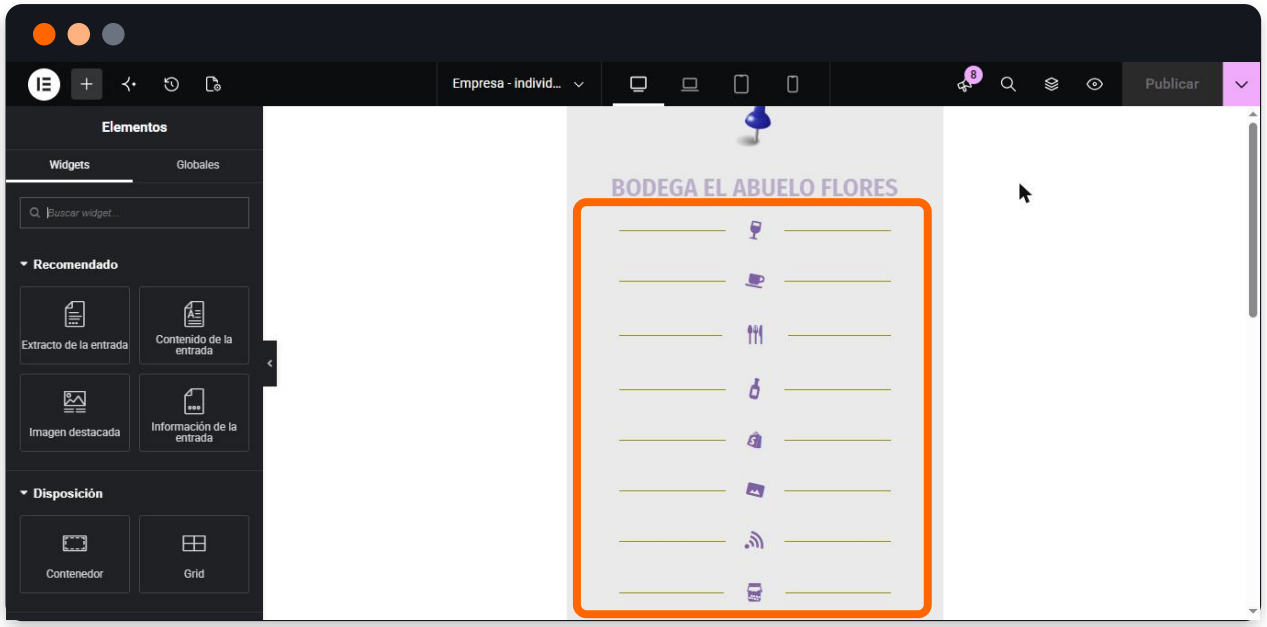

La tarjeta apila un separador con icono por cada categoría: copa, taza, cubiertos, botella, tienda… En la web solo queda uno.

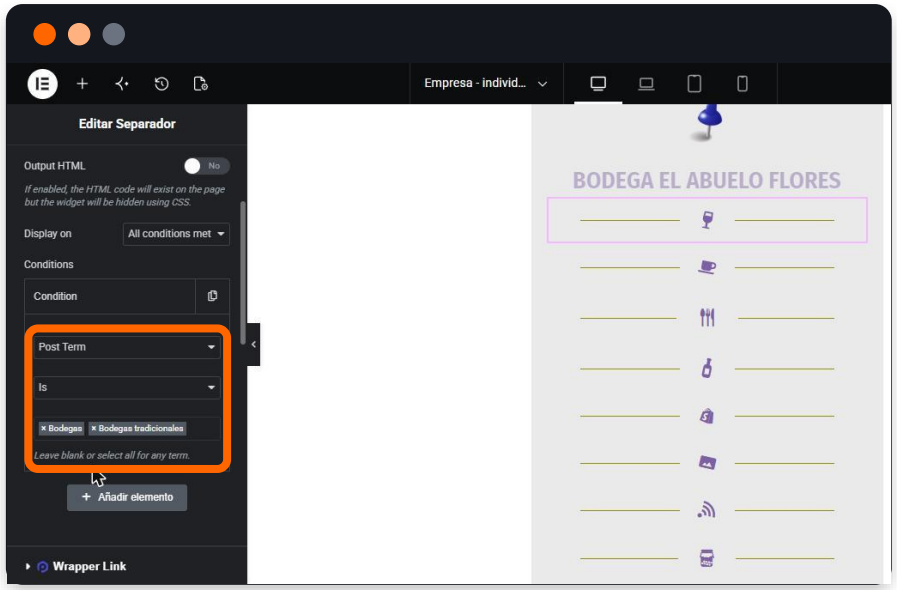

Se hace con Display Conditions de PowerPack: «Post Term» · «Is» · Bodegas, Bodegas tradicionales.

Por qué un addon Los addons permiten condiciones que el nativo no ofrece, como el término de una taxonomía personalizada.

En el editor se ve todo: compruébalo en la web



En el editor

- Se muestran todos los elementos, también los condicionados
- Así puedes diseñarlos y editarlos
- Algunos addons los marcan atenuados



En la web

- Las condiciones se evalúan entrada a entrada
- Lo que no cumple no se pinta (no queda HTML)
- En PowerPack, «Output HTML» lo deja en el código y lo oculta con CSS

Hábito Revisa siempre con la vista previa o en la web, y con una entrada que tenga campos vacíos.

Respaldo o condición: cuál usar

Respaldo de la etiqueta

- Muestra un texto alternativo si el campo está vacío
- Ej.: Precio → «Consultar»
- El widget sigue ahí

Condición de visualización

- Hace desaparecer el widget o el contenedor entero
- Ej.: icono, etiqueta «Tel.» y su número
- No deja huecos ni textos huérfanos

Truco Agrupa la etiqueta y el dato en un contenedor y pon la condición al contenedor: desaparecen juntos.

06

Nivel avanzado y práctica

Consultas a medida, combinaciones de condiciones y errores frecuentes



Combinar condiciones

1

Precio solo si existe

Encabezado con ACF Campo (precio), Antes «Desde », Después « €».

Condición: precio · No está vacío.

2

Aviso de temporada

Contenedor «¡Época de vendimia!».

Condición: Hora y fecha · fecha actual entre septiembre y octubre.

3

Contenido para socios

Botón «Descargar tarifas».

Condición: Usuario · ha iniciado sesión y perfil Socio.

Lógica Varias condiciones en un grupo = todas a la vez (Y). Un grupo nuevo = otra alternativa (O).


ID de consulta: ordenar el Loop Grid con código

```php
// Loop Grid › Consulta › ID de la consulta: experiencias_por_precio
add_action( 'elementor/query/experiencias_por_precio', function( $query ) {
  $query->set( 'meta_key', 'precio' );
  $query->set( 'orderby', 'meta_value_num' );
  $query->set( 'order', 'ASC' );
} );
```

- **Qué hace:** ordena las experiencias de más barata a más cara usando el campo ACF precio
- **Dónde va:** functions.php del tema hijo o un gestor de fragmentos de código
- **Cuándo usarlo:** cuando el panel de Consulta no ofrece el orden o filtro que necesitas

Caché y condiciones

- Junto a las condiciones está «Ajustes de la caché» del elemento
- Las condiciones por usuario u hora cambian de una visita a otra
- Si un elemento se guarda en caché (de Elementor o del hosting), comprueba que no sirva una versión antigua
- Ante la duda, desactiva la caché de ese elemento concreto

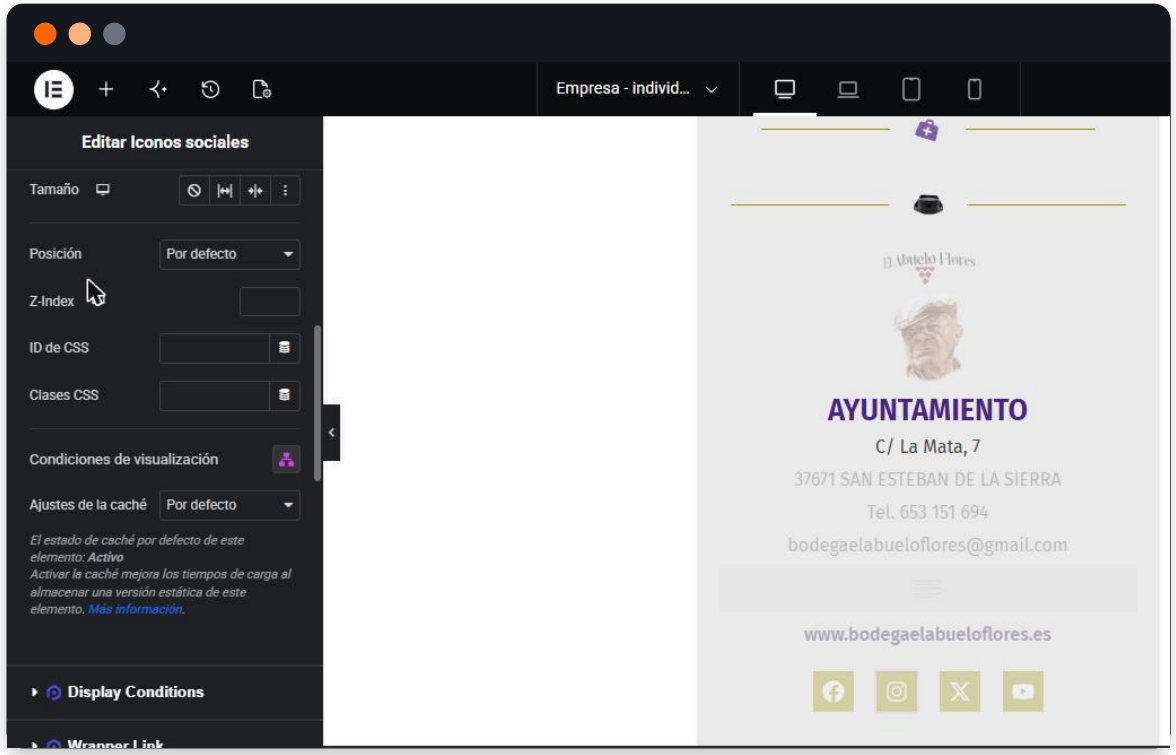

Errores frecuentes y cómo resolverlos

Síntoma	Solución
La plantilla individual no se aplica	Revisa sus condiciones y si otra más concreta tiene prioridad
El campo no aparece en la lista de etiquetas	Su tipo no es compatible con ese control
El widget sale vacío en la web	Clave equivocada o la entrada no tiene ese campo rellenado
El Loop Grid no muestra nada	Origen o término mal elegidos en la Consulta
La condición «no funciona» en el editor	Es normal: se evalúa en la web o en la vista previa
Queda la etiqueta «Tel.» sin número	Pon la condición al contenedor, no solo al dato
La galería del addon no sale	Usa la etiqueta ACF Photo Gallery, no ACF Galería

Práctica guiada: el catálogo de vinos en Elementor

1. **Ficha individual:** Entrada individual con condición Entradas › vinos: título, imagen, bodega, añada, variedad, graduación y precio con etiquetas dinámicas.
2. **Galería:** Widget Galería con la etiqueta ACF Photo Gallery (campo galeria).
3. **Tarjeta:** Elemento de bucle con imagen, nombre, variedad y precio.
4. **Listado:** Página «Tintos» con Loop Grid: Origen vinos · término tipo-vino › Tinto.
5. **Condiciones:** Precio solo si no está vacío; insignia «Ecológico» solo si su Verdadero/Falso es Sí.

Reto avanzado

- Ordenar el listado por precio con un ID de consulta
- Plantilla alternativa para destacar el primer vino
- Botón «Comprar» solo si hay URL de tienda

Resumen del tema



Maquetador

plantillas que se aplican solas por condiciones



Etiquetas

cada widget lee un campo de ACF



Bucle

una tarjeta que se repite con Loop Grid



Condiciones

mostrar u ocultar según los datos



Revisión

probar en la web con fichas incompletas

CPT + ACF guardan los datos. Elementor Pro decide dónde, cómo y cuándo se ven.

mardeasa

FIN DEL TEMA

¿Preguntas?

Más recursos y manuales del curso en mardeasa.com

Documentación: elementor.com/help · advancedcustomfields.com/resources